

# SUNWAY 恒压电源

## SW100-1KAC-24-PO-G1 CP CN



### 应用环境

- 适用于室内超薄灯箱等广告应用

### 产品特点


- 超薄全铝合金设计，产品不生锈，散热好；
- 产品设置有输出过载保护、短路保护；
- 体积小，重量轻，安装方便；
- 产品100%满载老化测试。

### 电子参数

输出电压	24V
输入电压	185VAC~264VAC
输入频率	50HZ
输入额定电压	220VAC
功率因数	-
电源效率	≥88%
浪涌电流	46A (230VAC)
抗浪涌能力(线对地)	4000VAC
抗浪涌能力(线对线)	2000VAC



## 产品尺寸&amp;重量

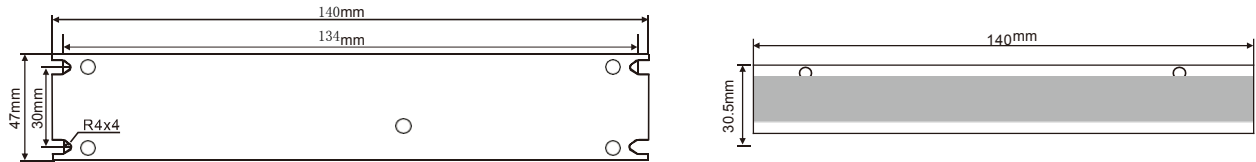

长度	140mm
宽度	47mm
高度	30.5mm
重量	350g
输入线材长度	-

## 颜色&amp;材质

外壳材料	全铝合金
------	------

## 温度

环境温度	-25~+40°C
储存温度	-35~+65°C

## 寿命

ECG 寿命	-
--------	---

1) 壳体温度70°C/10%失效率



## 功能

过热保护	NA
短路保护	保护模式：关断输出，消除短路后重启恢复
过载保护	额定负载的115%~150%

## 运输信息

订货编码	P20190626-006
外箱尺寸	550*350*250mm
装箱数量	120PCS
每箱毛重	42KG

